



蓋はプレス製に変更  
(300-16・300-16Fc・300-16F)



300-16Fc



300-B



300-E  
300-F


①保温コンテナー

- 300-C 638×426×193mm ¥22,000 ポリプロピレン SP-20-DH
- 300-16 アルミ缶16ℓ 536×338×108mm 重量1.8kg ¥26,400 シルバーアルマイト
- 300-16Fc アルミ缶16ℓ 536×338×108mm 重量1.8kg ¥39,000 フッ素加工
- 300-16F アルミ缶16ℓ 356×338×108mm 重量1.8kg ¥34,200 スミフロン ※在庫限り

ご飯などもくっつきにくくて洗浄も楽チン!! (300-16Fc・300-16F)

- 300-B 485×375×256mm ¥17,000
- ポリプロピレン SP-20-DF

- 300-E 483×373×179mm ¥12,500
- ポリプロピレン SP-10-D
- 300-F 483×373×218mm ¥13,000
- ポリプロピレン SP-15-D

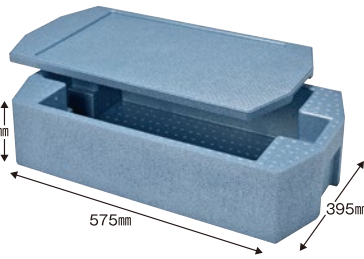

No.261~264用



No.265用



②保温コンテナー

- 300 705×425×160mm ¥16,600 K25-A大発泡スチロール
- 飯缶は、P7-⑥No.265使用
- 300-A 633×408×185mm ¥15,900 K25-A中発泡スチロール
- 飯缶は、P7-⑥No.266使用

③米飯保温コンテナー

- RH-500-01 ¥17,500
- 外寸:W800×D440×H213mm ●内寸:W575×D395×H160mm
- 有効高さ:145mm ●質量:約1,300g
- 材質:発泡ポリプロピレン

別運

④炊飯鍋 蒸気用 蓋付 アルマイト

- 284-M 6.3ℓ (3.5升用) ¥30,500
- 480×300×H150mm
- 284-L 7.2ℓ (4升用) ¥32,500
- 510×330×H150mm

真空断熱構造のおひつで、  
高い保温力!  
内面フッ素加工で  
ご飯もこびりつきにくい



■味噌汁やうどんなどの汁物に



■内面セラミック塗膜加工



GBM-04 アイボリー



GBM-04 茜



GBM-07 墨



GBM-10 茜



GBM-10 墨

⑤真空断熱シャトルジャー(ごはん専用)

- 本体外寸 重さ 保温効力(1時間)
- GBM-04 4合用 φ237×H156mm 1.2kg 81℃ ¥10,000
- GBM-07 7合用 φ237×H186mm 1.3kg 83℃ ¥12,000
- 材質:本体/ステンレス・内面フッ素加工(耐熱100℃)
- 上下蓋/ポリプロピレン(耐熱80℃)
- カラー:アイボリー・茜・墨
- ※各サイズの蓋は共用できます

⑥真空断熱シャトルジャー(ごはんから味噌汁まで幅広く使えます)

- 本体外寸 奥行 重さ 保温効力(1時間)
- GBM-10 10合用 φ300×235×H230mm 1.9kg 84℃ ¥22,000
- 材質:本体/ステンレス・内面セラミック塗膜加工(耐熱100℃)
- 蓋 /ポリプロピレン(耐熱80℃)
- カラー:茜・墨



⑦プラスチック保温食缶ごはん用

- DF-R1⑧ 324×380×H312mm 2.5升 ¥17,200
- DF-R2⑨ 324×382×H185mm 1.2升 ¥12,700
- ※保温能力5時間約80℃ 10時間約69℃
- ※耐熱温度120℃



⑧プラスチック保温食缶みそ汁用

- DF-M1⑩ 324×386×H312mm 1.3ℓ ¥17,200
- DF-M2⑪ 324×382×H185mm 6.5ℓ ¥12,700
- ※保温能力5時間約80℃ 10時間約69℃
- ※耐熱温度120℃



⑨18-8ステンレスジャー

- KJ-400 455×365×H230mm ¥47,000
- KJ-600 455×365×H290mm ¥50,000
- 材質:ステンレス、ポリプロピレン
- つぎめのない一体式ですから、丸洗いはOKです。
- 断熱材を使用していますので、保冷効果もバツグンです。

品番	KJ-400	KJ-600
保温米飯量	約4ℓ(2升用)	約6ℓ(3升用)
実容量	9.5ℓ	14ℓ
保温能力	75℃以上	77℃以上



⑩タイガー保温びつ

- JFC-A070 ¥5,000
- 220×215×H197mm 4合用 0.8kg
- ※付属品:しゃもじ・しゃもじ受け
- 材質:ポリプロピレン、断熱材入
- 炊きたてのごはんを保温びつに移してから約2時間食べ頃の温度(約80℃~70℃)で保温します。
- 丸洗いでできる着脱式フッ素加工の内内べ。